




# 백(Bag) 컨테이너 선적작업 중 선박홀드(선창)와 화물 사이에 끼임



## 재해상황 >>

- 백 컨테이너(포대자루 형태)를 선적하기 위해 크레인에 걸어 신호수의 신호에 따라 선박 홀드(선창)에 내리던 중
- 크레인 운전자의 운전조작 실수로 화물의 흔들림이 발생하여 안쪽에서 작업하던 작업자가 끼임

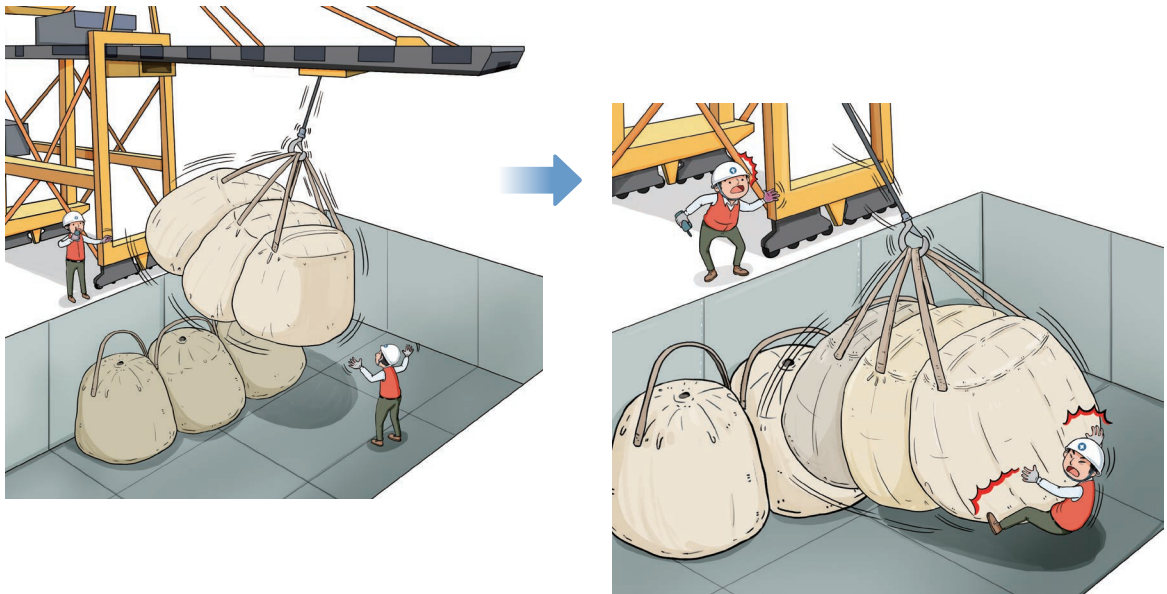

## 발생원인 >>

- 신호수가 작업자의 위치를 확인하지 않고 작업 진행
- 화물 이동경로에서 화물의 움직임을 주시하지 않고 작업 진행



## 예방대책 >>

- 대책 1** 선적작업에 배치된 신호수는 주변 작업자(선내 작업자)의 대피를 확인한 후 크레인에 신호
- 대책 2** 선내 작업자는 안전한 작업위치 확보 및 화물의 이동경로에 접근 금지

